

**balta**

HOME OF DECORATION

# Stainsafe Imperial

870	850	170	390	170
810	610	540	990	
260	620	420	920	
650	600	680		


<b>Fabricagemethode</b>	<b>Méthode de fabrication</b>	<b>Herstellungsverfahren</b>	<b>Manufacturing process</b>
Getuft 1/10" gesneden pool	Tuftée 1/10" velours coupé	Getuftet 1/10" Schnittpol	Tufting 1/10" Cutpile
<b>Poolsamenstelling</b> 100% PP B-Tron®	<b>Composition du velours</b> 100% PP B-Tron®	<b>Polmateriale</b> 100% PP B-Tron®	<b>Pile content</b> 100% PP B-Tron®
<b>Tuftdoek</b> Geweven PP	<b>Support</b> Tissé PP	<b>Trägermateriale</b> PP Gewebe	<b>Primary backing</b> Woven PP
<b>Rug</b> Synthetische dubbele rug	<b>Dossier</b> Double dossier synthétique	<b>Rückensrüstung</b> Synthetischer Zweitrücken	<b>Secondary backing</b> Synthetic backing
<b>Poolgewicht</b> ca. 800 gr/m <sup>2</sup>	<b>Poids du velours</b> ca. 800 gr/m <sup>2</sup>	<b>Polgewicht</b> ca. 800 gr/Qm	<b>Pile weight</b> ca. 800 gr/m <sup>2</sup>
<b>Totaal gewicht</b> ca. 1750 gr/m <sup>2</sup>	<b>Poids total</b> ca. 1750 gr/m <sup>2</sup>	<b>Gesamtgewicht</b> ca. 1750 gr/Qm	<b>Total weight</b> ca. 1750 gr/m <sup>2</sup>
<b>Poolhoogte</b> ca. 6,5 mm	<b>Hauteur du poil</b> ca. 6,5 mm	<b>Polhöhe</b> ca. 6,5 mm	<b>Pile height</b> ca. 6,5 mm
<b>Totale hoogte</b> ca. 8 mm	<b>Hauteur totale</b> ca. 8 mm	<b>Gesamthöhe</b> ca. 8 mm	<b>Total height</b> ca. 8 mm
<b>Aantal noppen</b> ca. 189.600/m <sup>2</sup>	<b>Nombre de points</b> ca. 189.600/m <sup>2</sup>	<b>Noppenzahl</b> ca. 189.600/Qm	<b>Number of knots</b> ca. 189.600/m <sup>2</sup>
<b>Breedte</b> 400 - 500cm	<b>Largeur</b> 400 - 500cm	<b>Breite</b> 400 - 500cm	<b>Width</b> 400 - 500cm
<b>Aantal kleuren</b> 15	<b>Nombre de coloris</b> 15	<b>Farbenzahl</b> 15	<b>Number of colours</b> 15
<b>Lichtechtheid</b> 5-6	<b>Résistance à la lumière</b> 5-6	<b>Lichtechtheit</b> 5-6	<b>Light fastness</b> 5-6
<b>Waterrechtheid</b> 4-5	<b>Résistance à l'eau</b> 4-5	<b>Wasserechtheit</b> 4-5	<b>Water resistance</b> 4-5
<b>Warmte-doorlaatbaarheid</b> 0,13 m <sup>2</sup> K/W )	<b>Résistance thermique</b> 0,13 m <sup>2</sup> K/W	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> 0,13 Qm K/W	<b>Thermal resistance</b> 0,13 m <sup>2</sup> K/W
<b>Geluidsisolatie</b> 24 dB (DIN 52210)	<b>Isolation aux bruits d'impact</b> 24 dB (DIN 52210)	<b>Trittschalldämmung</b> 24 dB (DIN 52210)	<b>Sound insulation</b> 24 dB (DIN 52210)
<b>Brandklasse</b> Efl (EN 13501-1)	<b>Classement feu</b> Efl (EN 13501-1)	<b>Brandverhaltensklasse</b> Efl (EN 13501-1)	<b>Fire class</b> Efl (EN 13501-1)
<b>Bijzonderheden</b> Bleekmiddellecht Pool naar binnen	<b>Caractéristiques</b> Résiste à l'eau de Javel Velours à l'intérieur	<b>Besonderheiten</b> Bleichmittelecht Flor innen	<b>Characteristics</b> Bleach resistant Pile inside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-27/05/09

Quality Certificate  
**ISO-9001**

Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2  
B-8710 Sint-Baafs-Vijve  
Belgium  
Tel. +32 (0)56 62 22 11  
Fax +32 (0)56 62 23 55  
broadloom@baltagroup.com  
www.baltagroup.com

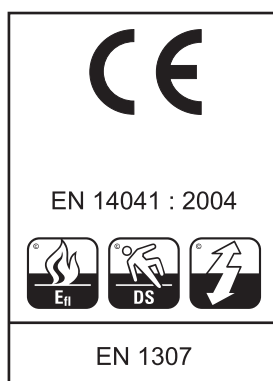

**B-tron®**  
Stain resistant

