

Stainsafe Olympia

420	920	630	600	510
165	540	820	615	
180	510	880	650	
380		660		


Fabricagemethode	Méthode de fabrication	Herstellungsverfahren	Manufacturing process
Getuft 1/8" gesneden pool	Tuftée 1/8" velours coupé	Getuftet 1/8" Schnittpol	Tufting 1/8" Cutpile
Poolsamenstelling 100% PP B-Tron® stain resist	Composition du velours 100% PP B-Tron® stain resist	Polmaterial 100% PP B-Tron® stain resist	Pile content 100% PP B-Tron® stain resist
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug	Dossier Double dossier synthétique	Rückenausrüstung Synthetischer Zweitrücken	Secondary backing Synthetic backing
Poolgewicht ca. 900 gr/m ²	Poids du velours ca. 900 gr/m ²	Polgewicht ca. 900 gr/Qm	Pile weight ca. 900 gr/m ²
Totaal gewicht ca. 1880 gr/m ²	Poids total ca. 1880 gr/m ²	Gesamtgewicht ca. 1880 gr/Qm	Total weight ca. 1880 gr/m ²
Poolhoogte ca. 8 mm	Hauteur du poil ca. 8 mm	Polhöhe ca. 8 mm	Pile height ca. 8 mm
Totale hoogte ca. 10 mm	Hauteur totale ca. 10 mm	Gesamthöhe ca. 10 mm	Total height ca. 10 mm
Aantal noppen ca. 110.250/m ²	Nombre de points ca. 110.250/m ²	Noppenzahl ca. 110.250/Qm	Number of knots ca. 110.250/m ²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 14	Nombre de coloris 14	Farbenzahl 14	Number of colours 14
Lichtechtheid 5-6	Résistance à la lumière 5-6	Lichtechtheit 5-6	Light fastness 5-6
Waterrechtheid 4-5	Résistance à l'eau 4-5	Wasserechtheit 4-5	Water resistance 4-5
Warmtedoorlaatbaarheid 0,13 m ² K/W	Résistance thermique 0,13 m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,13 Qm K/W	Thermal resistance 0,13 m ² K/W
Geluidsisolatie 25 dB	Isolation aux bruits d'impact 25 dB	Trittschalldämmung 25 dB	Sound insulation 25 dB
Brandklasse Efl (EN 13501-1)	Classement feu Efl (EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN 13501-1)	Fire class Efl (EN 13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelrecht Pool naar binnen	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'intérieur	Besonderheiten Bleichmittelrecht Flor innen	Characteristics Bleach resistant Pile inside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-01/02/10

Quality Certificate
ISO-9001

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

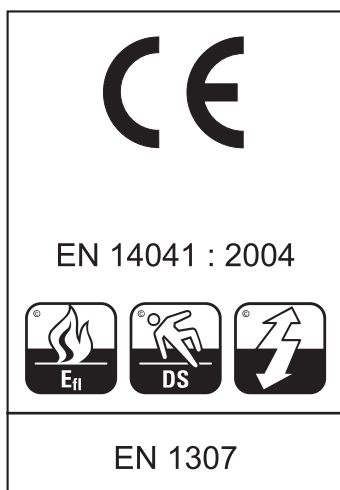

B-tron
Stain resistant

