

Stainsafe Shaggy


260 ⁽¹⁾	885 ⁽²⁾	895 ⁽²⁾	990 ⁽¹⁺²⁾
630 ⁽¹⁺²⁾	700 ⁽²⁾	780 ⁽²⁾	850 ⁽²⁾
410 ⁽¹⁺²⁾	600 ⁽¹⁺²⁾	910 ⁽²⁾	
560 ⁽²⁾	310 ⁽²⁾		

Fabricagemethode	Méthode de fabrication	Herstellungsverfahren	Manufacturing process
Getuft 3/16" gesneden pool	Tuftée 3/16" velours coupé	Getuftet 3/16" Schnittpol	Tufting 3/16" Cutpile
Poolsamenstelling 100% PP B-Tron®	Composition du velours 100% PP B-Tron®	Polmaterial 100% PP B-Tron®	Pile content 100% PP B-Tron®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Texflor® viltrug (1) Synthetische dubbele rug (2)	Dossier Feutre Texflor® (1) Double dossier synthétique (2)	Rückenausrüstung Texflor® Vliesrücken (1) Synthetischer Zweitrücken (2)	Secondary backing Texflor® feltbacking (1) Synthetic backing (2)
Poolgewicht ca. 2000 gr/m ²	Poids du velours ca. 2000 gr/m ²	Polgewicht ca. 2000 gr/Qm	Pile weight ca. 2000 gr/m ²
Totaal gewicht ca. 3090 gr/m ² (1) ca. 3020 gr/m ² (2)	Poids total ca. 3090 gr/m ² (1) ca. 3020 gr/m ² (2)	Gesamtgewicht ca. 3090 gr/Qm (1) ca. 3020 gr/Qm (2)	Total weight ca. 3090 gr/m ² (1) ca. 3020 gr/m ² (2)
Poolhoogte ca. 19,5 mm	Hauteur du poil ca. 19,5 mm	Polhöhe ca. 19,5 mm	Pile height ca. 19,5 mm
Totale hoogte ca. 22,5 mm (1) ca. 22 mm (2)	Hauteur totale ca. 22,5 mm (1) ca. 22 mm (2)	Gesamthöhe ca. 22,5 mm (1) ca. 22 mm (2)	Total height ca. 22,5 mm (1) ca. 22 mm (2)
Aantal noppen ca. 63.000/m ²	Nombre de points ca. 63.000/m ²	Noppenzahl ca. 63.000/Qm	Number of knots ca. 63.000/m ²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 13	Nombre de coloris 13	Farbenzahl 13	Number of colours 13
Lichtechtheid 5-6	Résistance à la lumière 5-6	Lichtechtheid 5-6	Light fastness 5-6
Waterechtheid 4-5	Résistance à l'eau 4-5	Wasserechtheid 4-5	Water resistance 4-5
Warmte doorlaatbaarheid 0,16 m ² K/W (1) 0,15 m ² K/W (2)	Résistance thermique 0,16 m ² K/W (1) 0,15 m ² K/W (2)	Wärmedurchlasswiderstand 0,16 Qm K/W (1) 0,15 Qm K/W (2)	Thermal resistance 0,16 m ² K/W (1) 0,15 m ² K/W (2)
Geluidsisolatie 28 dB	Isolation aux bruits d'impact 28 dB	Trittschalldämmung 28 dB	Sound insulation 28 dB
Brandklasse Efl (EN 13501-1)	Classement feu Efl (EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN 13501-1)	Fire class Efl (EN 13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelrecht Prodis reg. Nr. 349DC85F (2) Pool naar buiten (1) Pool naar binnen (2)	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Prodis reg. Nr. 349DC85F (2) Velours à l'extérieur (1) Velours à l'intérieur (2)	Besonderheiten Bleichmittelrecht Prodis reg. Nr. 349DC85F (2) Flor aussen (1) Flor innen (2)	Characteristics Bleach resistant Prodis reg. Nr. 349DC85F (2) Pile outside (1) Pile inside (2)

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-04/02/10

Quality Certificate
ISO-9001

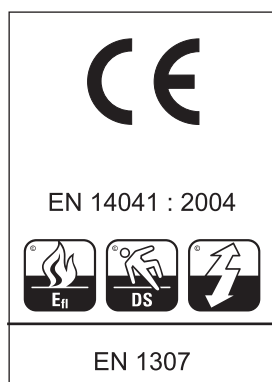

B-tron[®]
Stain resistant



Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

Colour ⇄	260	310	410	560	600	630	700	780	850	885	895	910	990
AB 400 cm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Texflor 400cm	✓		✓		✓	✓							✓

TEXFLOR[®]
Der Rücken mit Textilkomfort