

600	640	720	920	190
620	660	760	540	
220	700	860	190	

Stainsafe Touch


Fabricagemethode	Méthode de fabrication	Herstellungsverfahren	Manufacturing process
Getuft 5/32" gesneden pool	Tuftée 5/32" velours coupé	Getuftet 5/32" Schnittpol	Tufting 5/32" Cutpile
Poolsamenstelling 100% PP B-Tron®	Composition du velours 100% PP B-Tron®	Polmaterial 100% PP B-Tron®	Pile content 100% PP B-Tron®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug	Dossier Double dossier synthétique	Rückenausrüstung Synthetischer Zweitrücken	Secondary backing Synthetic backing
Poolgewicht ca. 1780 gr/m ²	Poids du velours ca. 1780 gr/m ²	Polgewicht ca. 1780 gr/Qm	Pile weight ca. 1780 gr/m ²
Totaal gewicht ca. 2790 gr/m ²	Poids total ca. 2790 gr/m ²	Gesamtgewicht ca. 2790 gr/Qm	Total weight ca. 2790 gr/m ²
Poolhoogte ca. 11 mm	Hauteur du poil ca. 11 mm	Polhöhe ca. 11 mm	Pile height ca. 11 mm
Totale hoogte ca. 13 mm	Hauteur totale ca. 13 mm	Gesamthöhe ca. 13 mm	Total height ca. 13 mm
Aantal noppen ca. 140.000/m ²	Nombre de points ca. 140.000/m ²	Noppenzahl ca. 140.000/Qm	Number of knots ca. 140.000/m ²
Breedte 400 cm - 500 cm	Largeur 400 cm - 500 cm	Breite 400 cm - 500 cm	Width 400 cm - 500 cm
Aantal kleuren 12	Nombre de coloris 12	Farbenzahl 12	Number of colours 12
Lichtechtheid 5-6	Résistance à la lumière 5-6	Lichtechtheit 5-6	Light fastness 5-6
Waterechtheid 4-5	Résistance à l'eau 4-5	Wasserechtheit 4-5	Water resistance 4-5
Warmtedoorlaatbaarheid 0,15 m ² K/W	Résistance thermique 0,15 m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,15 Qm K/W	Thermal resistance 0,15 m ² K/W
Geluidsisolatie 28 dB	Isolation aux bruits d'impact 28 dB	Trittschalldämmung 28 dB	Sound insulation 28 dB
Brandklasse Efl (EN 13501-1)	Classement feu Efl (EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN 13501-1)	Fire class Efl (EN 13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddellecht Pool naar binnen	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'intérieur	Besonderheiten Bleichmittelecht Flor innen	Characteristics Bleach resistant Pile inside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-04/02/10

Quality Certificate
ISO-9001

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

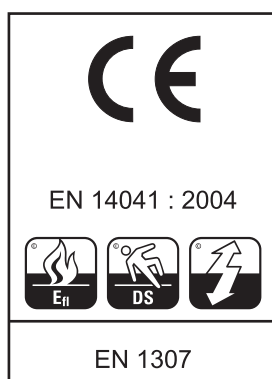

B-tron®
Stain resistant

